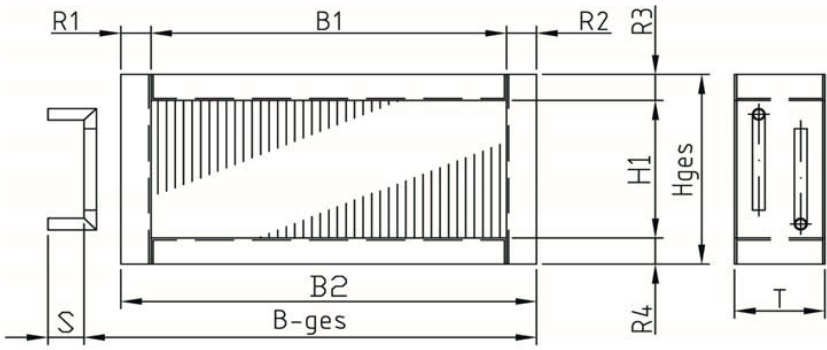
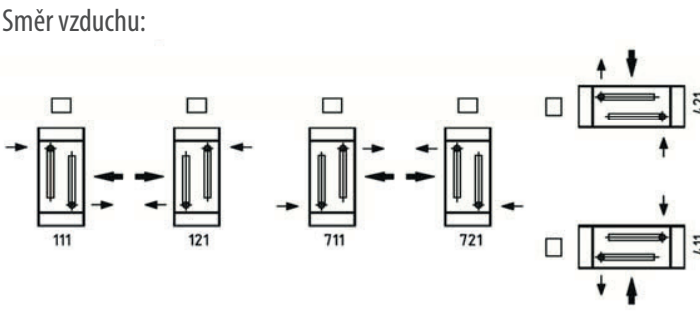


Předloha pro tisk: Poptávka po tepelném výměníku

Faxem na: 03 73 60 - 69 49-69

E-mailem na adresu: vertrieb@waetas.de

Příslušenství (všeobecné) <input type="checkbox"/> Odvzdušnění / Vyprázdnění									
Jádrová trubka: <input type="checkbox"/> Ušl. ocel <input type="checkbox"/> Měď <input type="checkbox"/> Ocel		Přípojení: Červený bronz <input type="checkbox"/> Vnitřní závit <input type="checkbox"/> Vnější závit							
Lamely: <input type="checkbox"/> Hliník <input type="checkbox"/> Měď <input type="checkbox"/> Ušl. ocel		Ocel* / Ušl. ocel** <input type="checkbox"/> Vnitřní závit <input type="checkbox"/> Vnější závit							
Rámy: <input type="checkbox"/> Ocel. <input type="checkbox"/> Ušl. ocel <input type="checkbox"/> Hliník		<input type="checkbox"/> Navařovací příruba <input type="checkbox"/> Závitová příruba <input type="checkbox"/> Volná příruba* <input type="checkbox"/> Hladká * pouze ve spojení s měděnou jádrovou trubkou ** pouze ve spojení s jádrovou trubkou z ušl. oceli							
Rozměry: 									
B1	B2	B-ges	H1	Hges	T	R1	R2	R3	R4
Směr vzduchu: 					Příslušenství: (pouze pro chladiče a přímé odpařovačky) <input type="checkbox"/> Odmlžovač <input type="checkbox"/> Odkapávací vana <input type="checkbox"/> Sífon <input type="checkbox"/> Kryt <input type="checkbox"/> Kryt izolovaný				
Údaje o výkonu									
Objemový proud vzduchu			m ³ /h						
Vstupní teplota + vzdušná vlhkost v %:			°C		%				
Výstupní teplota:			°C						
Rozběh tepl. / Zpětný chod tepl.:			°C		°C				
Solný roztok v % / Chladicí prostředek:			%		R				
Teplota páry / tlak:			°C		bar				
Objemový proud vody (m ³ /h):			m ³ /h						
Výkon (kW):			kW						